



EA-N66

Solution sans fil N900 bi-bande et 3-en-1
Point d'accès / Pont Wi-Fi / Répéteur Gigabit



Guide de démarrage rapide

F8661

Seconde édition
Septembre 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

- 1. Introduction 4**
 - 1.1 Contenu de la boîte4
 - 1.2 Pré-requis système4
- 2. Carte du réseau 5**
 - 2.1 Mode Pont Wi-Fi6
 - 2.2 Mode point d'accès8
 - 2.3 Mode Répéteur 11
- 3. Paramètres sans fil 15**
- 4. Paramètres de réseau local 18**
- 5. Administration 18**
- 6. Journal système 21**
- Notices 22**

1. Introduction

1.1 Contenu de la boîte

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ASUS EA-N66 x1 | <input checked="" type="checkbox"/> Carte de garantie x1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Guide de l'utilisateur x1 | <input checked="" type="checkbox"/> Câble Ethernet x1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> CD de support x1 | |



Si l'un de ces éléments venait à manquer ou est endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

1.2 Pré-requis système

Avant d'utiliser votre appareil réseau sans fil, vérifiez que votre système puisse satisfaire aux critères suivants :

- Port réseau Ethernet (RJ-45)
- Module sans fil compatible avec les standards IEEE 802.11 b/g/n
- Service TCP/IP installé
- Navigateur Web tel que Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari ou Google Chrome.


Paramètres par défaut :

Adresse IP : 10.0.1.1

Nom d'utilisateur : admin


Mot de passe : admin

2. Carte du réseau

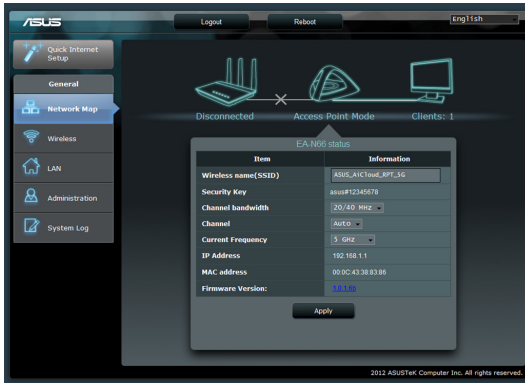

Ceci est une vue d'ensemble de la carte réseau de l'EA-N66.

Cliquez sur l'une des icônes de la page Carte réseau pour afficher des informations détaillées sur le dispositif réseau sélectionné. L'icône située sur la gauche est destinée au pont d'accès parent. L'icône sur la droite symbolise les divers clients du réseau. Cliquer sur l'icône du milieu affiche l'état et certaines informations relatives à l'EA-N66.

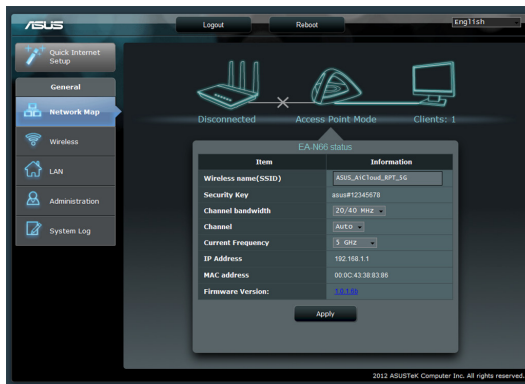


Le volet de gauche contient le panneau de configuration avancé. Utilisez-le pour naviguer vers les différentes fonctionnalités de votre EA-N66.



Cliquez sur **Quick Internet Setup** (Configuration Internet rapide) pour configurer la connexion réseau de l'EA-N66.


2.1 Mode Pont Wi-Fi

Étape 1 : Menu de configuration Internet rapide

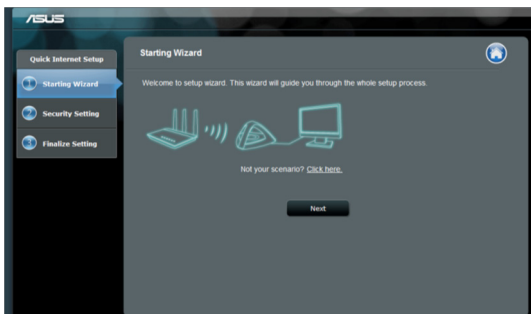


Le mode d'opération par défaut de votre EA-N66 est défini sur Adaptateur Ethernet. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour configurer le mode Pont Wi-Fi.

Étape 2 : Analyse de site

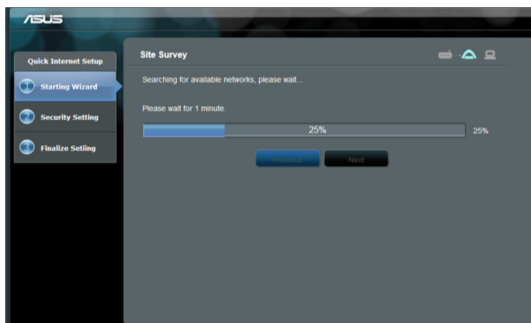

L'EA-N66 lance le processus de recherche des réseaux sans fil disponibles.
Pour simplifier la recherche, placez l'EA-N66 près de votre point d'accès.


Étape 3 : Sélection du point d'accès parent et entrée de la clé de sécurité

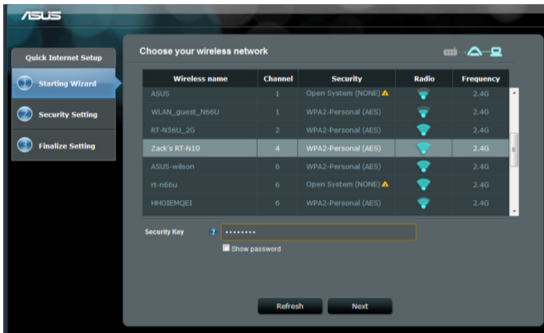

Sélectionnez le point d'accès parent à partir de la liste des réseaux sans fil disponibles. Entrez la clé de sécurité appropriée.


Si l'EA-N66 ne détecte aucun réseau sans fil, placez-le plus près du point d'accès puis cliquez sur **Refresh** (Actualiser).

Étape 4 : Patienter le temps que l'EA-N66 établisse une connexion au point d'accès parent

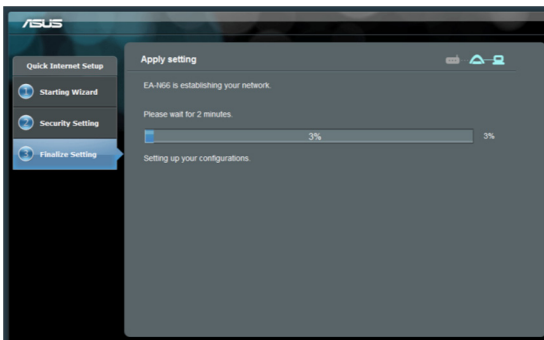

Patientez quelques minutes le temps que l'EA-N66 puisse se connecter au point d'accès parent.

Étape 5 : Fin du processus de configuration

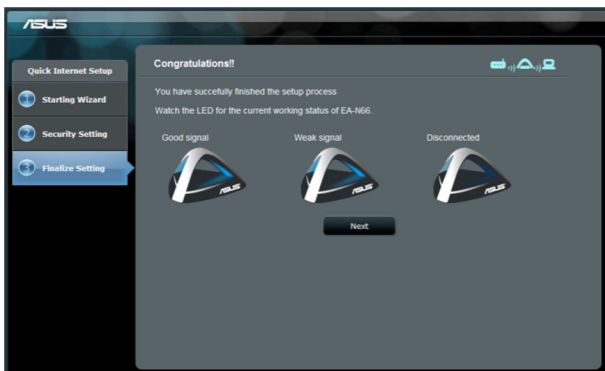


Félicitations ! Le processus de configuration est terminé.

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour déterminer la qualité du signal sans fil de votre EA-N66.


2.2 Mode point d'accès

Étape 1 : Sélection du mode d'opération

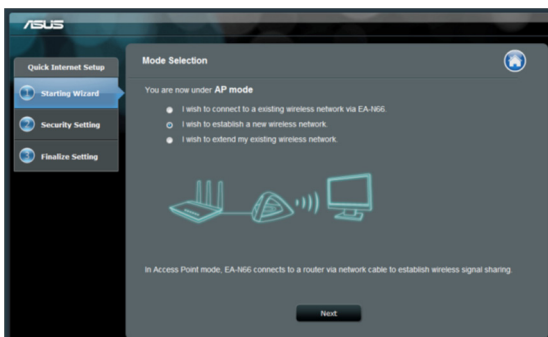

Pour utiliser le mode point d'accès, ne cliquez pas sur le bouton **Next** (Suivant) de la page de configuration Internet rapide. Cliquez plutôt sur le lien fourni pour changer de mode.

Étape 2 : Sélection du mode Point d'accès

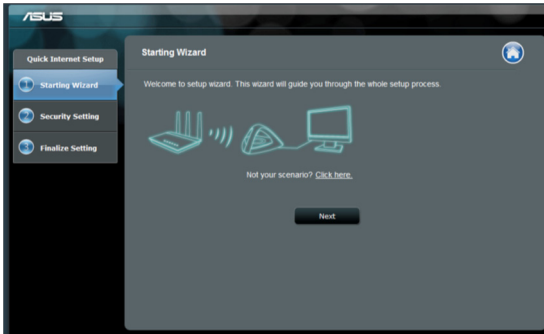

Sélectionnez l'option **"I wish to establish a new wireless network"** (Je souhaite établir un nouveau réseau sans fil), puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Étape 3 : Configuration du SSID et du mot de passe




Assignez un SSID et un mot de passe d'accès à l'EA-N66. Utilisez un SSID unique pour éviter les problèmes de conflits de réseau.




L'EA-N66 ne peut pas opérer simultanément sur deux bandes de fréquence (2.4 GHz et 5GHz). La bande de fréquence des 2.4GHz est généralement utilisée par la plupart des dispositifs réseau mais la bande des 5GHz est toutefois recommandée pour obtenir de meilleures performances et réduire les interférences.

Étape 4 : Patienter le temps que le processus de configuration se termine

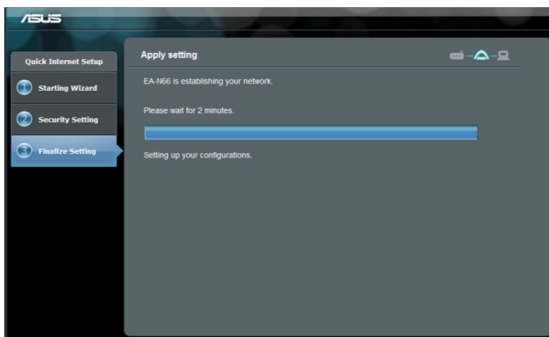

Patientez quelques minutes le temps que l'EA-N66 puisse se connecter au réseau sans fil.


Étape 5 : Fin du processus de configuration

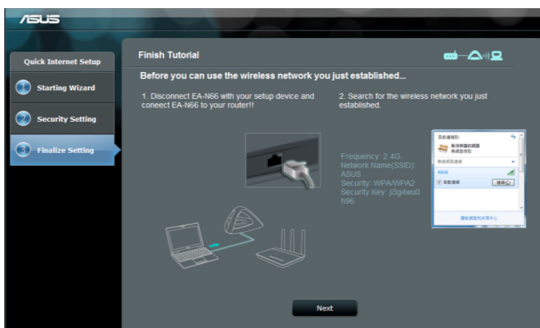

Lisez le tutorial pour terminer la configuration.

Déconnectez le câble Ethernet entre l'EA-N66 et votre ordinateur.
Connectez le câble Ethernet à l'EA-N66 et au routeur sans fil.


Étape 6 : Ajouter la page de configuration aux signets

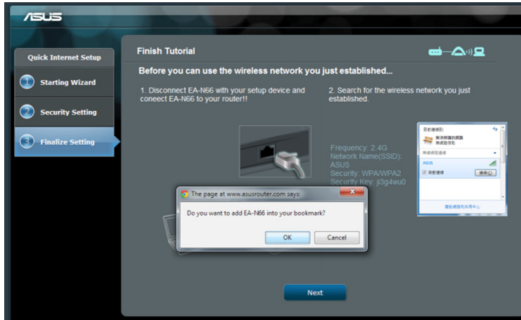

Il est recommandé de réinitialiser l'EA-N66 lors de la modification de ses paramètres de fonctionnement. Vous pouvez toutefois créer un signet sur votre navigateur Web pour accéder à tout moment et rapidement à la page de configuration.

2.3 Mode Répéteur

Étape 1 : Sélection du mode d'opération

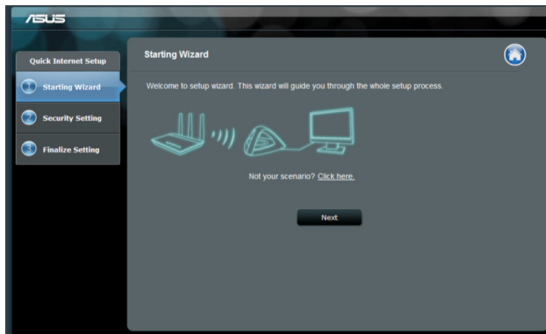


Pour utiliser le mode Répéteur, ne cliquez pas sur le bouton **Next** (Suivant) de la page de configuration Internet rapide. Cliquez plutôt sur le lien fourni pour changer de mode.

Étape 2 : Sélection du mode Répéteur




Sélectionnez l'option "**I wish to extend my existing wireless network**" (Je souhaite étendre mon réseau sans fil existant), puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Étape 3 : Analyse de site

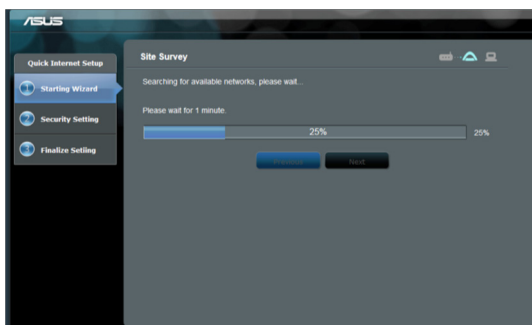

L'EA-N66 lance le processus de recherche des réseaux sans fil disponibles.
Pour simplifier la recherche, placez l'EA-N66 près de votre point d'accès.


Étape 4 : Sélection du point d'accès parent et entrée de la clé de sécurité

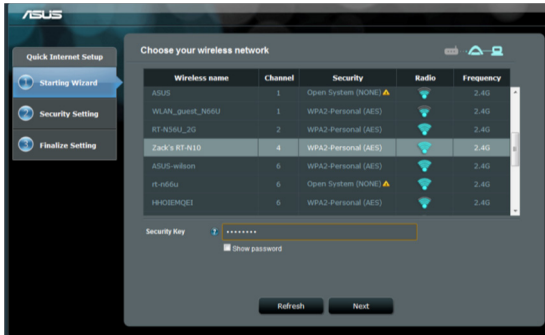

Sélectionnez le point d'accès parent à partir de la liste des réseaux sans fil disponibles. Entrez la clé de sécurité appropriée.

Si l'EA-N66 ne détecte aucun réseau sans fil, placez-le plus près du point d'accès puis cliquez sur **Refresh** (Actualiser).


Étape 5 : Configuration du SSID et du mot de passe

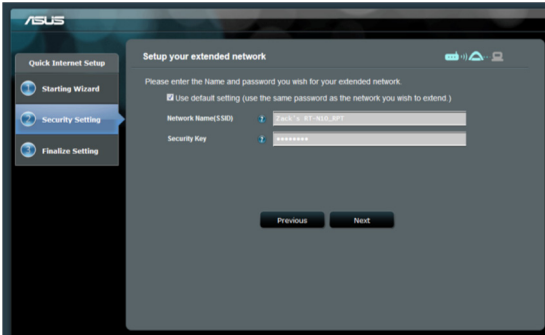


L'EA-N66 assigne par défaut un SSID au format suivant : **"original-SSID_RPT"**.

L'EA-N66 utilisera automatiquement le même mot de passe que celui attribué au réseau sans fil primaire.

Étape 6: Patienter le temps que l'EA-N66 puisse étendre le réseau sans fil existant

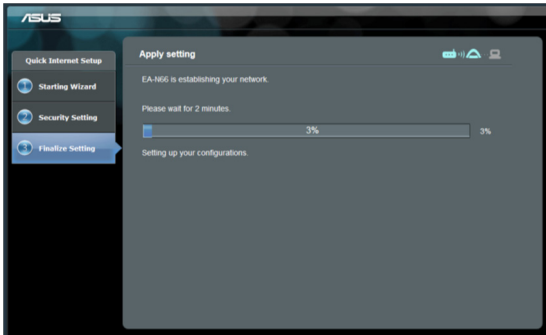

Étape 7: Fin du processus de configuration

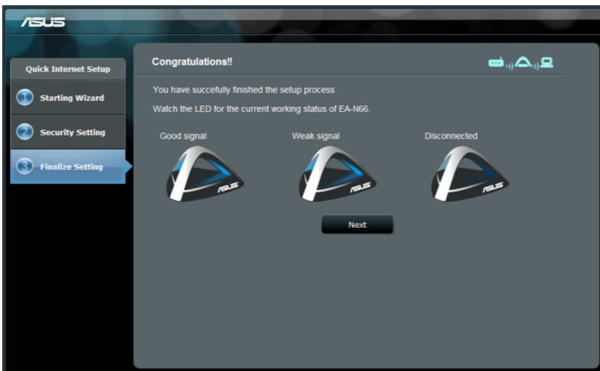

Félicitations ! Le processus de configuration est terminé.


Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour déterminer la qualité du signal sans fil de votre EA-N66.

Configuration et paramètres additionnels recommandés

1. Placez l'EA-N66 à une distance minimum de 1.5m des clients réseau en mode Point d'accès, ou du point d'accès parent en mode Pont Wi-Fi et Répéteur. L'EA-N66 a été conçu de sorte à transmettre les signaux à partir d'une certaine distance. Placez l'EA-N66 à une distance comprise entre 1.5m et 3m du dispositif de réception pour obtenir de meilleures performances.
2. Placez l'EA-N66 dans un emplacement ouvert pour optimiser la qualité du signal sans fil. Certains objets, particulièrement ceux constitués de métaux, peuvent bloquer les signaux sans fil émis par l'EA-N66.

3. Paramètres sans fil


Les paramètres suivants sont disponibles à partir de l'onglet **Wireless - General** (Sans fil - Général) :

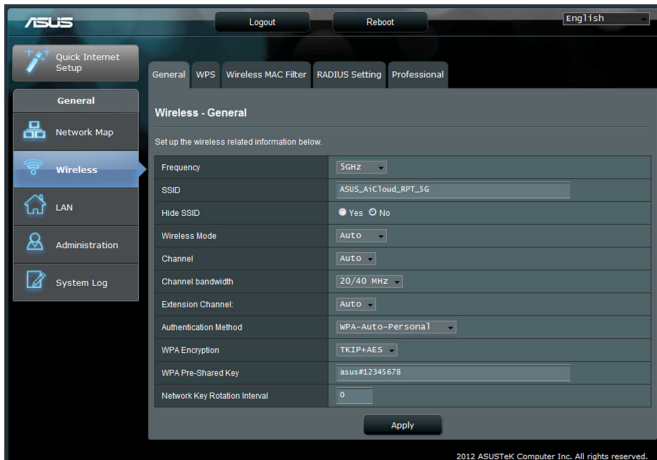

L'onglet **WPS** est doté d'options de configuration destinées à la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup).





L'onglet **Wireless MAC Filter** (Filtrage d'adresses MAC sans fil) permet de bloquer l'accès au réseau sans fil d'adresses MAC spécifiques.

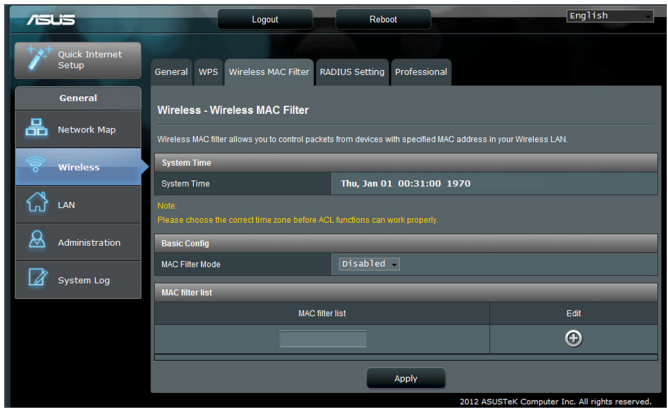


L'onglet **RADIUS Setting** (Paramètres RADIUS) permet de configurer d'autres paramètres autorisant les clients sans fil utilisant un serveur RADIUS.

Configurez les paramètres RADIUS lors de l'utilisation des méthodes de chiffrement [WPA-ENTERPRISE / WPA2-ENTERPRISE].

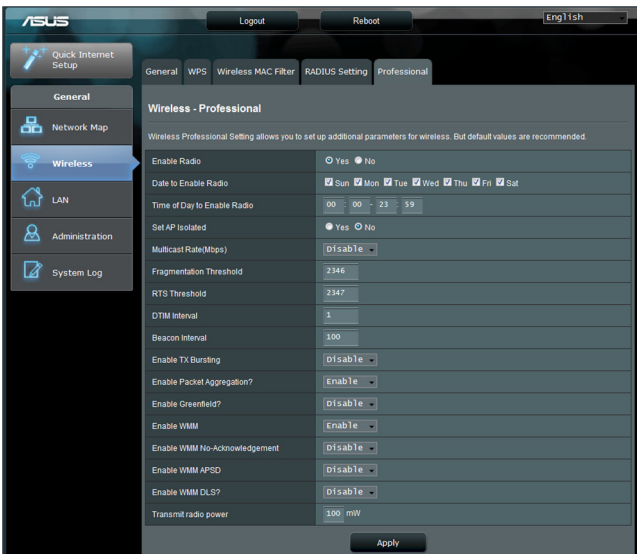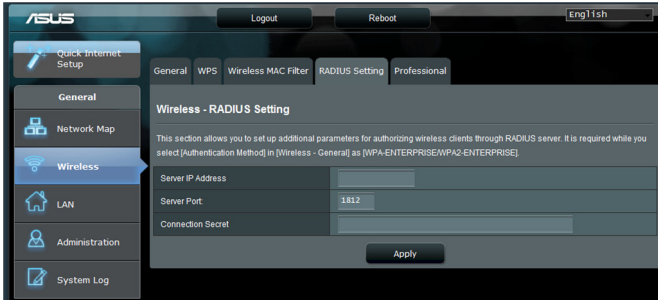


4. Paramètres de réseau local


Les paramètres dédiés au réseau local (LAN) offre des options de configuration destinées aux adresse IP locales, aux serveurs DNS et à la passerelle par défaut.

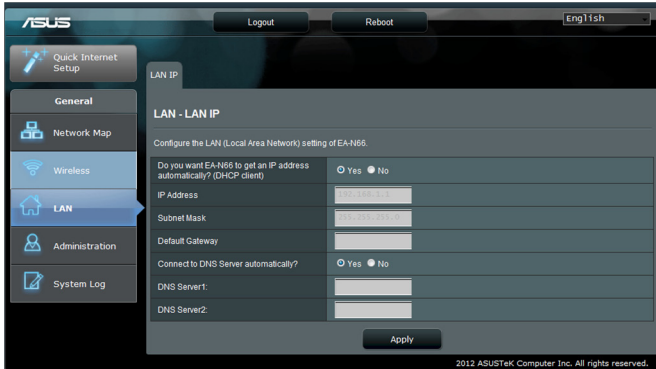


5. Administration

La page Administration offre divers options comme la configuration du mot de passe d'accès à l'interface de gestion de l'EA-N66 et la mise à jour/restauration de son firmware.

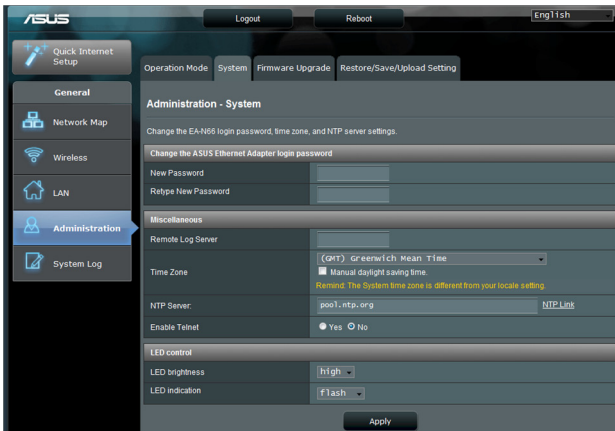

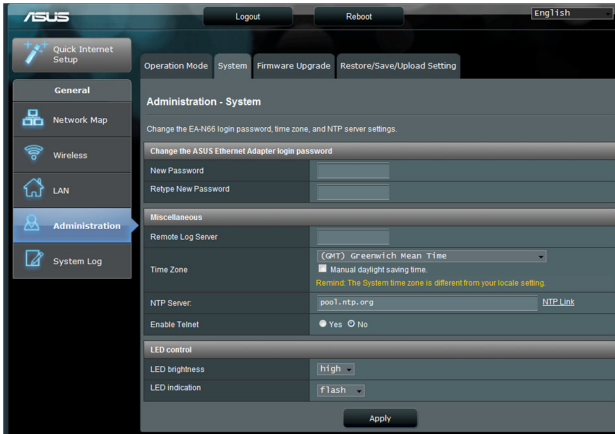


Onglet Firmware Upgrade (Mise à jour du firmware)

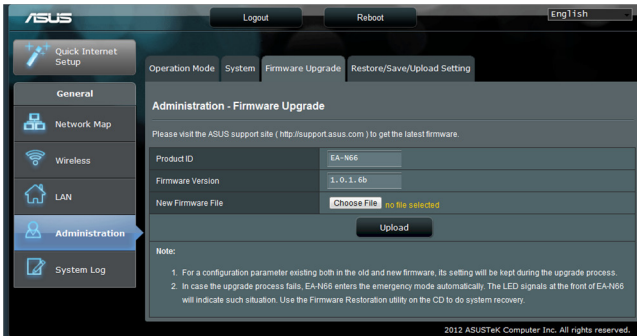

Cet onglet permet de mettre à jour le firmware de l'EA-N66.




- Les réglages configurés dans l'ancien firmware sont conservés lors du processus de mise à jour. Si le processus de mise à jour échoue, l'EA-N66 basculera automatiquement en mode Secours.
- Les voyants lumineux (LED) situés en façade de l'EA-N66 indiquent que celui-ci est en mode Secours. Utilisez l'utilitaire de restauration du firmware contenu dans le CD de support pour restaurer la configuration d'usine de l'appareil.

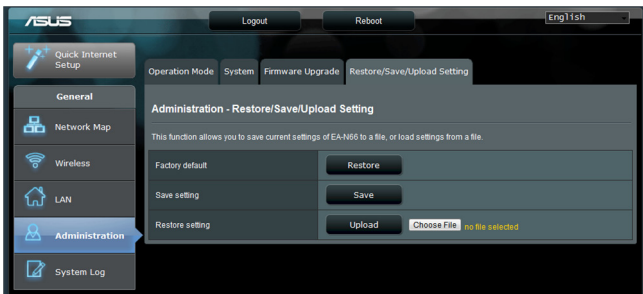

6. Journal système

Les événements et les erreurs survenant lors du fonctionnement de l'EA-N66 sont enregistrés dans le journal système. Consultez les informations contenus sur ce journal avant de contacter le service d'assistance technique d'ASUS.

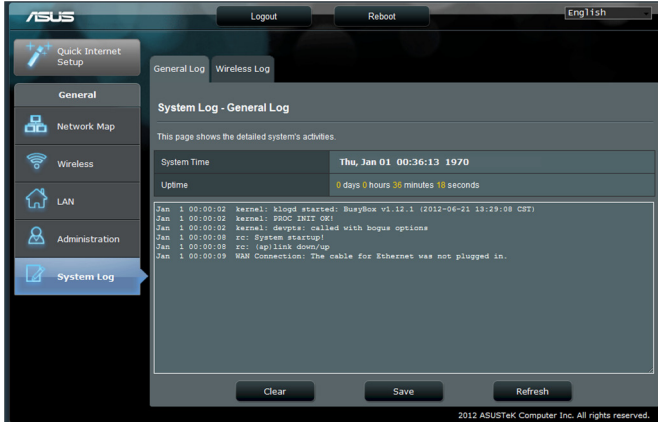

Notices

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT : les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Interdiction de co-localisation

Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être placé(s) ensemble ni opérer conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Cet équipement doit être installé et fonctionner en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Veuillez utiliser uniquement l'antenne fournie.

Marque d'avertissement CE

Ceci est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures adéquates.

Canaux d'opération : Canaux 1 à 11 pour l'Amérique du Nord ; canaux 1 à 14 pour le Japon et canaux 1 à 13 pour l'Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1) 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及 (2) 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Ant.	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)	Remark
A	Dipole Antenna	Reversed-SMA	5.00	TX / RX
B	Dipole Antenna	Reversed-SMA	3.00	TX / RX
C	Dipole Antenna	Reversed-SMA	3.00	TX / RX
D	Dipole Antenna	Reversed-SMA	2.00	TX / RX
E	Dipole Antenna	Reversed-SMA	2.00	TX / RX

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.

Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc. Tél : +886-2-2894-3447 Adresse : 4F, No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légale en Europe	ASUS Computer GmbH Adresse : HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND
Distributeurs autorisés en Turquie	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tél : +90 212 3311000 Adresse : AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tél : +90 212 3567070 Adresse : CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL
	KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TIC. A.S. Tél : +90 216 5288888 Adresse : EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.